

Проект предварительно

Поз.: 0001

Секционные ворота Hörmann SPU F42 - двустенные стальные секционные ворота

Размер проема в свету: 2800 мм x 2700 мм Заказной размер: 2800 мм x 2625 мм Размер проезда: 2800 мм x 2625 мм

Полотно ворот

Секции ворот: Двустенные стальные секции, изготовлены из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном, защита пальцев от защемления снаружи и внутри, со стальными заглушками. С напольным уплотнением, промежуточными уплотнениями и уплотнением перемычки из EPDM

Высота секций ворот: 625/750 мм

Поверхность

Покрытие стальной секции :снаружи с полиэфировым грунтовочным покрытием Coil-Coating по образцу RAL 9006 бел. алюминий Структурная поверхность стальной секции: Снаружи с L-гофром Microgain, изнутри с оттиском Stucco

Ведение ворот и необходимое пространство

Коробка: Угловая коробка с защитой от захватывания сбоку ворот, изготовлена из горячеоцинкованного стального листа, привинченные направляющие шины и боковое уплотнение из EPDM

Тип направляющей : N стандартная направляющая

Дополнительное оснащение

Без запираения изнутри

Комплект: ограничение направляющей

Комплект: пластмассовый антикоррози

наконечник рамы направляющей

Комплект подвесов направляющих 364m

Управление воротами

Привод : WA400

Управление: Блок микропроцессорного управления V460 для импульсного управления, в отдельном корпусе, встроенный в корпус пленочный выключатель «Откр.-Стоп-Закр.», миниатюрный замок и двойной 7-сегментный дисплей, регулируемое ограничение усилия, функция автоматического закрывания.

Дополнительное оснащение устройства управления воротами


Цепная аварийная деблокировка

Комплект дооснащения: опережающий световой барьер VL1

Цена комплекта ворот : 219 900 Р НДС не предусмотрен

Доставка на объект, демонтаж, монтаж, ввод в эксплуатацию: 46 500 Р

Срок поставки по запросу от 8 до 16 недель, гарантия 3 года, гарантия на наличие запасных частей для ремонта 10 лет.

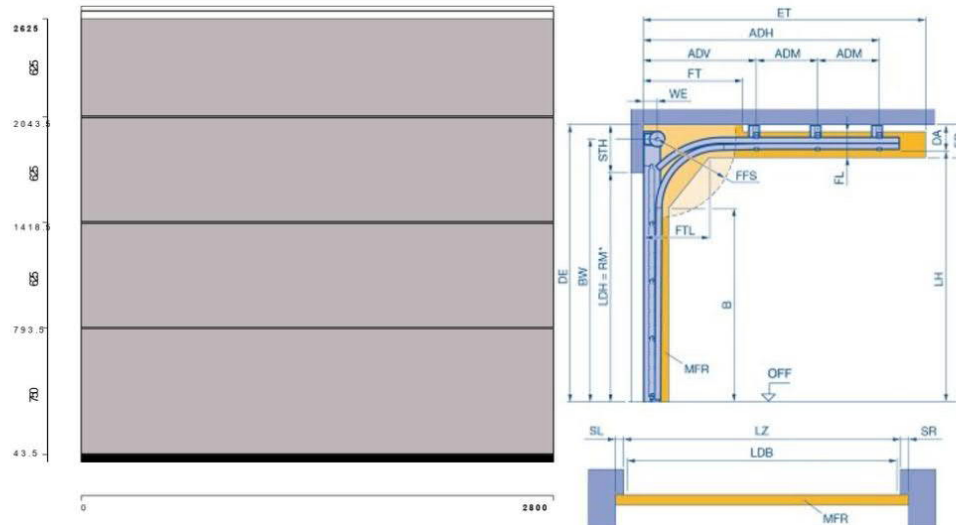

Предложение i-558-319/ 2022 - 0

	Своб.простр-во для монтажа ворот	
	Тип направляющей	N
	Строительная серия	60
LZ	Ширина	2800 mm
RM	Высота	2625 mm
LDB	Ширина проёма в свету	2800 mm
LDH	Высота проезда в свету	2625 mm
LH	Высота направляющих (LH)	2832 mm
B	Начало переходной дуги направляющей шины	2315 mm
DA	мин. отступ от потолка	183 mm
ADV	Потолочные анкера впереди	1 Шт. 1400mm
ADH	Потолочный анкер, задний	2687 mm
BW	Крепление держат.вала	2935 mm
ET	мин.глубина захода	3285 mm
DE	мин.высота потолка	3015 mm
STH	мин.высота перемычки	390 mm
SL	мин.боковой упор слева	125 mm
SR	мин.боковой упор справа	280 mm
WE	Интервал вала	140 mm
FT	Свободное пространство в области движения ворот	1250 mm
FL	Свободное пространство, направляющая шина	230 mm
FD	Свободное пространство в области потолка	248 mm
FTL	Свободное пространство секции ворот в переходной дуге направляющей шины	670 mm
FFS	Необходимое свободное пространство для натяжения пружин	745 mm
MFR	Мин. свободное пространство	300 mm



